É FORTE
RESISTENTE
VIBROMAK®

VIBROMAK®

VIBROMAK

EMPRESA

A Vibromak empresa especializada na fabricação de máquinas e equipamentos para construção civil, que atende exclusivamente o mercado Rental. Localizada em Marília, a empresa possui um parque fabril com tecnologia de ponta e alta capacidade produtiva.

Comprometida com a excelência em qualidade e aprimoramento constante dos produtos e serviços, seguindo a norma ISO 9001 em seu processo de qualidade. Possui equipe altamente qualificada de assistência técnica em toda a América Latina.

Escolha confiável para empresas que buscam soluções de alta qualidade e desempenho.

ISO 9001
GESTÃO DE QUALIDADE
QUALITY MANAGEMENT

Política de Qualidade

A Empresa Vibromak atua no segmento de construção civil, com o seguinte compromisso:

- Fornecer produtos seguros e confiáveis atendendo as legislações vigentes.
- Atender as expectativas e necessidades das partes interessadas.
- Promover a melhoria contínua dos processos e do Sistema de Gestão da Qualidade.
- Engajar e qualificar nossos colaboradores.

Missão

Fornecer soluções e produtos seguros e confiáveis para o setor da construção civil, contribuindo para o desenvolvimento econômico da sociedade.

Visão

Ser uma empresa referência na solução de Máquinas e Equipamentos para Construção Civil. Reconhecida pelos seus clientes, fornecedores e investidores, pela qualidade de produtos e relacionamento.

Valores

- Transparência
- Confidencialidade
- Agilidade
- Qualidade
- Dedicação

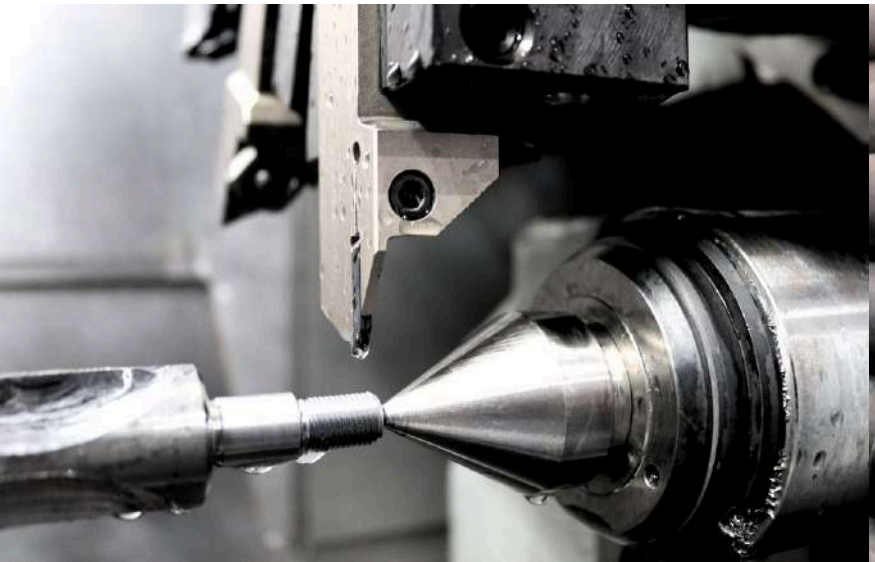

VIBRADORES DE CONCRETO

Padrão de fabricação elevado

Tecnologia e durabilidade superior

Resistente para grandes obras.

Atendimento 100% dedicado a locadores.

VIBRADORES PENDULARES

MODELO	**VB-25**	**VB-36**	**VB-46**	**VB-63**
Frequência de Vibração	12.500 vpm	12.500 vpm	12.500 vpm	12.500 vpm
Diâmetro da Garrafa	25 mm	36 mm	46 mm	63 mm
Diâmetro do Eixo Flexível	8 mm	12 mm	12 mm	13 mm
Diâmetro da Mangueira	28 mm	32 mm	32 mm	32 mm

VIBRADOR PORTÁTIL

MODELO	**VBP 36-25**
Tensão	220 V
Potência	1100 W
Rotação	5.000 rpm
Peso	4.5 kg / 6 kg
Frequência de Vibração	12.500 vpm
Diâmetro da Garrafa	25 mm / 36 mm
Comprimento do Mangote	1,2 m até 2,50 m
Diâmetro do eixo Flexível	10 mm

VIBRADOR ALTA FREQUÊNCIA

MODELO	**MAV-2400**
Tensão	220 V
Potência	2400 W
Frequência	50/60 Hz
Peso	4 kg

MODELO	**VBA-35**
Frequência de Vibração	18.000 vpm
Diâmetro da Garrafa	35 mm
Comprimento do Mangote	1,5 m / 3,5 m
Peso	4,5 kg / 6,0kg

MOTORES DE ACIONAMENTO

POWERED by HONDA

MOTOR COM 3 ANOS DE GARANTIA

MOTOVIBRADOR

MODELO	MGK-5.5
Potência	5.5 hp
Rotação	3.600 rpm
Peso	25 kg

Os motovibradores fabricados pela Vibromak são projetados para suportar as condições mais adversas de operação e são fabricados com materiais de alta qualidade, como aço inoxidável e ferro fundido nodular.

A Vibromak investe em tecnologias avançadas de usinagem, soldagem e pintura para garantir a durabilidade e a resistência dos seus produtos.

MOTOR ELÉTRICO DUPLA ISOLAÇÃO

MODELO	MEMD/METD-1.5 / 2.0
Tensão	220 / 380 V
Potência	1,5 cv / 2,0 cv
Frequência	50/60 Hz
Rotação	3.600 rpm
Proteção à Prova de Respingos	(IP44)
Isolação	(Dupla Isolação)
Peso	22 kg

Segurança garantida

BOMBAS DE MANGOTE

Convenientes para locadoras é a possibilidade de trocar os bocais de vazão, permitindo que os usuários adaptem a vazão de acordo com as necessidades específicas de cada aplicação.

BOMBA DE MANGOTE EM AÇO FUNDIDO

MODELO	BSK-2.0 / BSK-3.0
Diâmetro de Saída	2 a 3 Pol.
Vazão	45 m³/h / 90 m³/h
Comprimento do Mangote	Até 10 m
Diâmetro do Eixo Flexível	13 mm
Peso (mangote 5 mt)	26 kg

BOMBA DE MANGOTE COMPACTA

MODELO	BSC-2.0
Diâmetro de Saída	2 Pol.
Vazão	26 m³/h
Comprimento do Mangote	Até 10 m
Diâmetro do Eixo Flexível	13 mm
Peso (mangote 5 mt)	20 kg

BOMBA DE MANGOTE EM ALUMÍNIO

MODELO	BSA-2.0 / BSA-3.0
Vazão	2 a 3 Pol.
Diâmetro de Saída	45 m³/h / 90 m³/h

CORTADORAS DE PISO

POWERED by HONDA

MOTOR COM 3 ANOS DE GARANTIA

Sistema de Refrigeração de Duplo Canal.

Estrutura monobloco exclui a necessidade de reapertos.

+ Vida Útil
- Desgaste

Feita para durar!

CORTADORA DE PISO E ASFALTO CPV-460

MODELO	CPV-460
Motor (Gasolina)	13 hp
Dimensões C x L x A	950 x 560 x 1000 mm
Peso (Com Motor)	95 kg
Profundidade de Corte	180 mm
Capacidade do Tanque de Água	20 L
Diâmetro do Disco	350 / 450 mm
Rotação do Disco	4.100 rpm
Rotação do Motor	3.600 rpm
Transmissão	Correia Poly V
Consumo	3,6 L/h

A primeira opção para corte em pisos e asfalto.

Capaz de lidar com diferentes espessuras de piso, esta máquina ira atender às necessidades de seus clientes e aumentar a receita da sua locadora.

Não se contente com menos

CORTADORA DE PISO E ASFALTO CPV-350

MODELO	CPV-350
Motor (Gasolina)	9 hp / 13hp
Dimensões C x L x A	880 x 360 x 1060 mm
Peso (Com Motor)	64 kg
Profundidade de Corte	120 mm
Capacidade do Tanque de Água	12 L
Diâmetro do Disco	350 mm
Rotação do Disco	4.100 rpm
Rotação do Motor	3.600 rpm
Transmissão	Correia Poly V
Consumo	2,4 L/h

POWERED by HONDA

MOTOR COM 3 ANOS DE GARANTIA

Autenticidade que faz a diferença

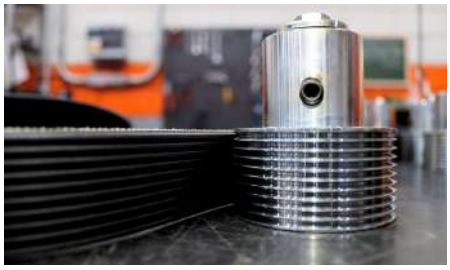

A correia Poly V, oferece um desempenho mais confiável e consistente durante o uso prolongado, tornando-a a escolha mais segura para qualquer locadora.

Máquina compacta e versátil projetada para cortar pisos de concreto e asfalto em uma ampla variedade de aplicações.

PLACAS VIBRATÓRIAS

Com mais de 15 anos de experiência na fabricação de equipamentos de compactação de solo e asfalto.

Outro diferencial das placas vibratórias Vibromak é a sua durabilidade. Elas são construídas com materiais de alta qualidade, utilizando técnicas modernas de fabricação e controles rigorosos de qualidade em cada etapa do processo.

A placa também possui pintura eletrostática, o que oferece maior durabilidade, resistência a riscos e melhor acabamento estético. Tudo isso garante que as placas vibratórias Vibromak possam ser usadas por muitos anos sem perder a eficiência e a qualidade.

A Vibromak também oferece um excelente suporte técnico e treinamento para seus clientes, o que facilita a manutenção e o reparo das máquinas. Além disso, a empresa fornece peças de reposição de alta qualidade, garantindo que os equipamentos possam ser mantidos em bom estado de funcionamento por muitos anos.

Já a base compactadora em aço fundido é um componente importante da placa vibratória, responsável por suportar o peso da máquina e transmitir a vibração ao solo.

O aço fundido é um material de alta resistência e durabilidade, que oferece boa estabilidade e segurança durante a operação da placa.

Esse tipo de base também é mais resistente a deformações e desgastes causados pelo uso contínuo da máquina.

PLACA VIBRATÓRIA VK-85

MODELO	VK-85
Motor (Gasolina)	5,5 hp
Dimensões da Base	440 x 560 mm
Força Centrífuga	15 kN
Capacidade do Tanque de Água	12 L
Peso kg (Sem Motor)	69 kg
Peso kg (Com Motor)	84 kg
Transmissão	Correia A
Consumo	1,5 L/h

POWERED by HONDA

MOTOR COM 3 ANOS DE GARANTIA

SISTEMA VIBROMAK DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "SVAI", que oferece um excelente amortecimento de vibrações e durabilidade excepcional em ambientes de trabalho exigentes.

Reservatório de água com tampa de borracha acoplada, ajuda a controlar a poeira durante o processo de compactação, mantendo o ambiente de trabalho mais limpo e seguro.

Opcionalmente equipamentos com conjunto de rodas para transporte, o que facilita a movimentação da máquina entre diferentes áreas de trabalho. As rodas são feitas de materiais resistentes e duráveis, garantindo a segurança e estabilidade da placa durante o transporte.

POWERED by HONDA

MOTOR COM 3 ANOS DE GARANTIA

PLACA VIBRATÓRIA VK-120

MODELO	VK-120
Motor (Gasolina)	5,5 hp
Dimensões da Base	450 x 660 mm
Força Centrífuga	20 kN
Capacidade do Tanque de Água	12 L
Peso (Sem Motor)	98 kg
Peso (Com Motor)	113 kg
Transmissão	Correia A

MOTOR COM 3 ANOS DE GARANTIA

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL VK-300

POWERED by HONDA

MOTOR COM 3 ANOS DE GARANTIA

MODELO	VK-300
Motor (Gasolina)	Gasolina Honda GX 270(9 hp) Cyclone
Dimensões da Base	500 x 600 mm
Força de Impacto	33 kN
Área de Compactação	900 m²/h
Compactação	Até 40 cm
Peso kg (Com Motor)	210 kg
Transmissão	Correia A
Velocidade	22 m/min

A máquina possui um sistema de montagem antichoque com uma alça-guia praticamente livre de vibração, proporcionando maior conforto e menor fadiga ao operador. A operação reversível variável, incluindo compactação pontual

As placas vibratórias VK 300 e VK 400 da Vibromak alcançaram um marco significativo, passando com sucesso nos rigorosos Matching Tests da Honda. Esse processo de avaliação meticulosa assegura que ambos os modelos atendem aos elevados padrões de eficiência, segurança e durabilidade exigidos, refletindo o compromisso da Vibromak em fornecer equipamentos de alta qualidade.

POWERED by HONDA

MOTOR COM 3 ANOS DE GARANTIA

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL VK-400

MODELO	VK-400
Motor (Gasolina)	Gasolina Honda GX 390 Cyclone
Dimensões da Base	600 x 890 mm
Força de Impacto	50 kN
Área de Compactação	1200 m²/h
Compactação	Até 50 cm
Peso kg (Com Motor)	360 kg
Transmissão	Correia B
Velocidade	22 m/min

FEITO PARA O MERCADO RENTAL

INVISTA EM QUALIDADE

O VMR 75 Vibromak é o compactador de solo ideal para obras que demandam desempenho robusto e agilidade.

Projetado para atender às necessidades de locadoras de máquinas, empreiteiras e profissionais da construção, o equipamento combina tecnologia de ponta com resistência incomparável, garantindo compactação eficiente em diversos tipos de solo.

Por que escolher o VMR 75 Vibromak?

Com a assinatura de qualidade Vibromak, o VMR 75 é uma escolha estratégica para quem busca um equipamento confiável, com desempenho comprovado e fácil manutenção. Sua operação simples e robustez tornam este compactador indispensável para aumentar a eficiência e a qualidade nos serviços de compactação.

POR QUE O VMR75 H/R É IDEAL PARA LOCADORAS?

Evite paradas inesperadas

O compactador de solo da Vibromak conta com horímetro e tacômetro integrados, facilitando o controle de uso e a gestão da manutenção.

Robustez e longa vida útil

Carenagem de proteção do motor, garantindo maior vida útil e resistência a impactos, o que resulta em um equipamento confiável e de longa duração.

Atendendo à NR-12, o VMR Vibromak é equipado com botão de parada de emergência de fácil acesso

Fechamento seguro e resistente

Tampa Click Padrão Europeu, garantimos a integridade do tanque e evitando vazamentos. Sua resistência robusta assegura a durabilidade do equipamento em ambientes de trabalho desafiadores.

Durabilidade inigualável

Sapata em PU ultrarresistente e altamente durável garante uma compactação eficiente, enquanto enfrenta os desafios mais exigentes do canteiro de obras.

VMR-75

COMPACTADOR DE SOLO VMR-75

MODELO	VMR-75R
Modelo:	VMR 75R
Potência:	4 hp
Massa de Operação:	68kg
Força de Impacto:	14 kN
Distância do golpe:	50-80 mm
Cap. de combustível:	2,8 litros
Tamanho da Sapata :	345 x 285 mm
Potência sonora medida:	103 dB
Nível sonoro medido:	104 dB
Limite de nível de som:	105 dB
Carburador:	Bóia
Dimensões da embalagem:	C x L x A 1300 x 550 x 1070 mm
Dimensões do produto:	C x L x A 1070 x 390 x 740 mm
Peso líquido/bruto:	68 / 64 kg
Motor:	Vibromak RM120-V 4 hp

RM120V

FEITO PARA RODAR MAIS. E VOLTAR MENOS.

A VIBROMAK apresenta ao mercado um motor pronto para o desafio do dia a dia nas obras.

Ideal para compactadores tipo percussão, o RM120 entrega alto desempenho, baixa manutenção e disponibilidade imediata de peças de reposição — tudo com o respaldo da VIBROMAK.

VBK ORIGINAL VIBROMAK

Robusto, confiável e fácil de manter.

MENOS MANUTENÇÃO E MAIS TEMPO DE LOCAÇÃO.

POR QUE O RM120 É IDEAL PARA LOCADORAS?

- Alta resistência térmica para uso intenso e prolongado.
- Manutenção simplificada, com acesso facilitado a filtros e vela.
- Filtro de ar com duplo elemento (papel + espuma) para proteção em ambientes com alta concentração de poeira.
- Sistema de partida retrátil reforçado, ideal para uso em campo.

DESTAQUES TÉCNICOS

MODELO	RM120V
DIMENSÕES (C X L X A)	260 X 283 X 290 MM
PESO SECO	11,5 KG
TIPO DE MOTOR	4 TEMPOS, OHC, MONOCILÍNDRICO
CILINDRADA	121 CM^3 (60,0 X 43,0 MM)
FAIXA DE OPERAÇÃO	1.700 – 3.900 RPM
POTÊNCIA LÍQUIDA (SAE J1349)	2,7 KW (3,7 PS / 3,6 HP) @ 3.600 RPM
POTÊNCIA ESPECÍFICA	2,8 KW @ 3.750 RPM
TORQUE MÁXIMO LÍQUIDO	7,5 N·M (0,76 KGF·M / 5,5 LBF·FT) @ 2.500 RPM
CAPACIDADE DE ÓLEO	0,35 L
SISTEMA DE ARREFECIMENTO	ARREFECIDO A AR
SISTEMA DE IGNIÇÃO	TRANSISTORIZADA COM MAGNETO
ROTAÇÃO DO EIXO PTO	SENTIDO ANTI-HORÁRIO

MANUAIS E CATÁLOGO DE PEÇAS

VIBROMAK®

LANÇAMENTO VIBROMAK

A linha R-210T e R-420T **chegou para atender quem mais exige**: o mercado de locação.

Projetados para aguentar o tranco do uso intenso, esses motores entregam potência confiável, economia de combustível e máxima durabilidade no canteiro.

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA NA LOCAÇÃO

DUAL FILTER SYSTEM

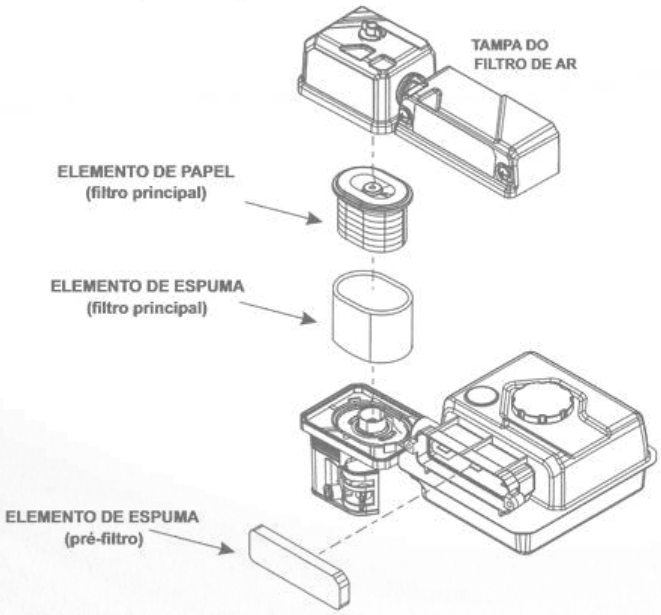

Sistema de dupla filtragem de ar, pré filtro de espuma + espuma de alta densidade e filtro de papel.

Simples, moderno e eficiente.

Não utiliza filtro de ar banhado a óleo, eliminando o risco de vazamentos e evitando a contaminação do solo nos canteiros de obra.

TAMPA DE COMBUSTÍVEL COM SISTEMA ANTI-PERDA

O motor VIBROMAK possui na tampa de combustível do tanque uma corrente junto com um anel que auxilia para que não ocorra a perda durante as locações.

FIXAÇÃO EXTERNA DO CABO DO ACELERADOR

Cabo do acelerador com fixação externa para facilitar a manutenção sem desmontar filtro ou escapamento.

ESCAPAMENTO COM ALÇAS DE FIXAÇÃO

Menos vibração, mais segurança. Ideal para placas vibratórias, evita que os prisioneiros se soltem ou espanem com o uso intenso.

DESTAQUES TÉCNICOS

MODELO	R210-T
TIPO DO MOTOR:	4 TEMPOS
DIÂMETRO X CURSO:	70X55mm
CILINDRADA:	212cc
POT. MÁX.	7 CV
TORQUE MÁX.:	1,41kgfm
SISTEMA DE PARTIDA:	Manual
CAP. DO TANQUE DE COMB.	3,6L
PESO LÍQ./BRUT.	15.5/17,2kg
CONSUMO MÉDIO:	1.61 L/h

MODELO	R420-T
TIPO DO MOTOR:	4 TEMPOS
DIÂMETRO X CURSO:	90x66mm
CILINDRADA:	420cc
POT. MÁX.	15 CV
TORQUE MÁX.:	3,2kgfm
SISTEMA DE PARTIDA:	Manual
CAP. DO TANQUE DE COMB.	5L
PESO LÍQ./BRUT.	31/32,5kg
CONSUMO MÉDIO:	4,10 L/h

PEÇAS DE REPOSIÇÃO COM ESTOQUE GARANTIDO

- *Itens de reposição disponíveis no Brasil.*
- *Peças padronizadas e compatíveis com aplicações diversas.*
- *Atendimento rápido para evitar máquinas paradas em locação.*

MANUAIS E CATÁLOGO DE PEÇAS

VIBROMAK®

ALISADORAS DE PISO

POWERED by HONDA

MOTOR COM 3 ANOS DE GARANTIA

ALISADORA DE PISO ACV 36/46

MODELO	ACV-36/46
Motor (Gasolina)	5,5 hp / 9 hp
Peso	96 kg / 135 kg
Tamanho das laminas	6 x 14 / 6 x 18 cm
Consumo	1,5 / 2,4 L/h

CAIXA DE ENGRENAGENS

2 ANOS

DE GARANTIA

Novos Padrões de qualidade.

'Bailarina' em perfil estrutural de aço, que garante resistência e proteção à caixa de engrenagens que abriga um conjunto complexo de engrenagens cuidadosamente projetadas para converter eficientemente a velocidade e o torque."

REGUA VIBRATÓRIA

REGUA VIBRATÓRIA RVVK-3.0

MODELO	RVVK-3.0
Motor	Honda GX-35 (1,4 hp)
Comprimento	2 m / 3 m / 4 m
Combustível	Gasolina
Peso kg (Com Motor)	23 kg

Opcional: Com motor 2 tempos.

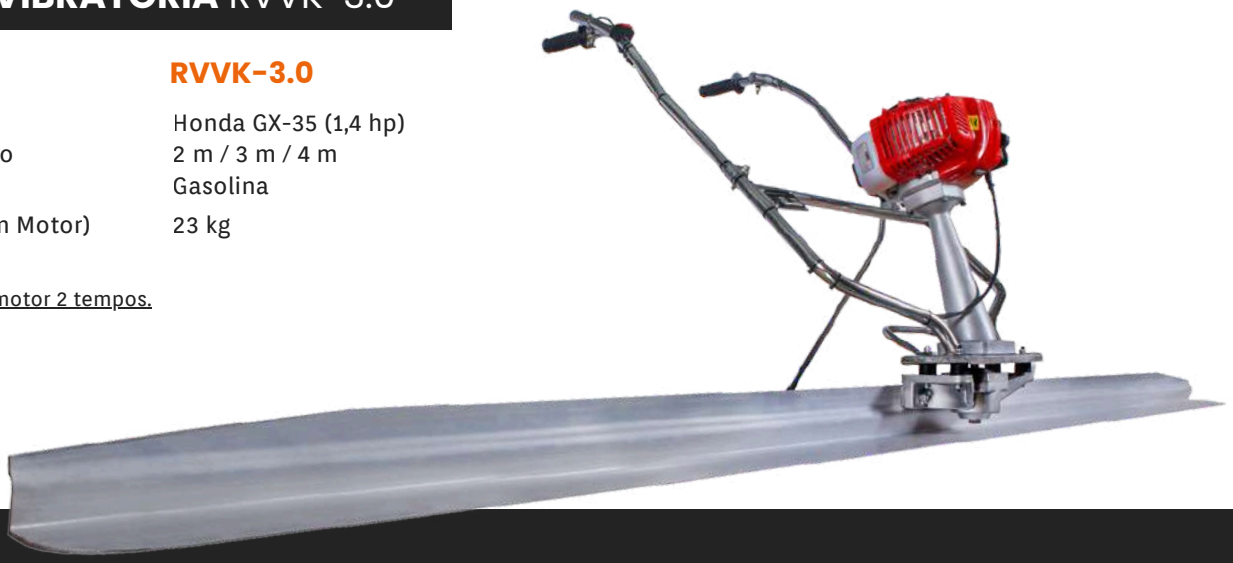

MOTOR COM 3 ANOS DE GARANTIA

O motor Honda GX35 é um dos motores mais confiáveis do mercado, e agora, oferece ainda mais tranquilidade aos locadores com uma garantia de 3 anos.

POWERED by HONDA

RPM

Informações relacionadas à faixa de trabalho dos motores utilizados nos equipamentos **Vibromak**.

Cortadora de Piso e Asfalto CPV-350/CPV-450

Mín. 1600 RPM
Máx. 3600 RPM

Placas Reversíveis VK-300

Mín. 1600 RPM
Máx. 3000-3150 RPM

Placas Reversíveis VK-400

Mín. 1600 RPM
Máx. 3200-3600 RPM

Placa Vibratória VK-120

Mín. 1600 RPM
Máx. 3600 RPM

Motovibrador MGK 5.5

Mín. 1600 RPM
Máx. 3600 RPM

Régua Vibratórias RVVK-3.0

Mín. 1600 RPM
Máx. 3600 RPM

Placa Vibratória VK-85

Mín. 1600 RPM
Máx. 3600 RPM

Compactadores de Solo

Mín. 1600-1800 RPM
Máx. 3650 RPM

Alisadora de Piso ACV/36

Mín. 1600 RPM
Máx. 3600 RPM

SUPORTE

É FORTE RESISTENTE VIBROMAK®

VIBROMAK®

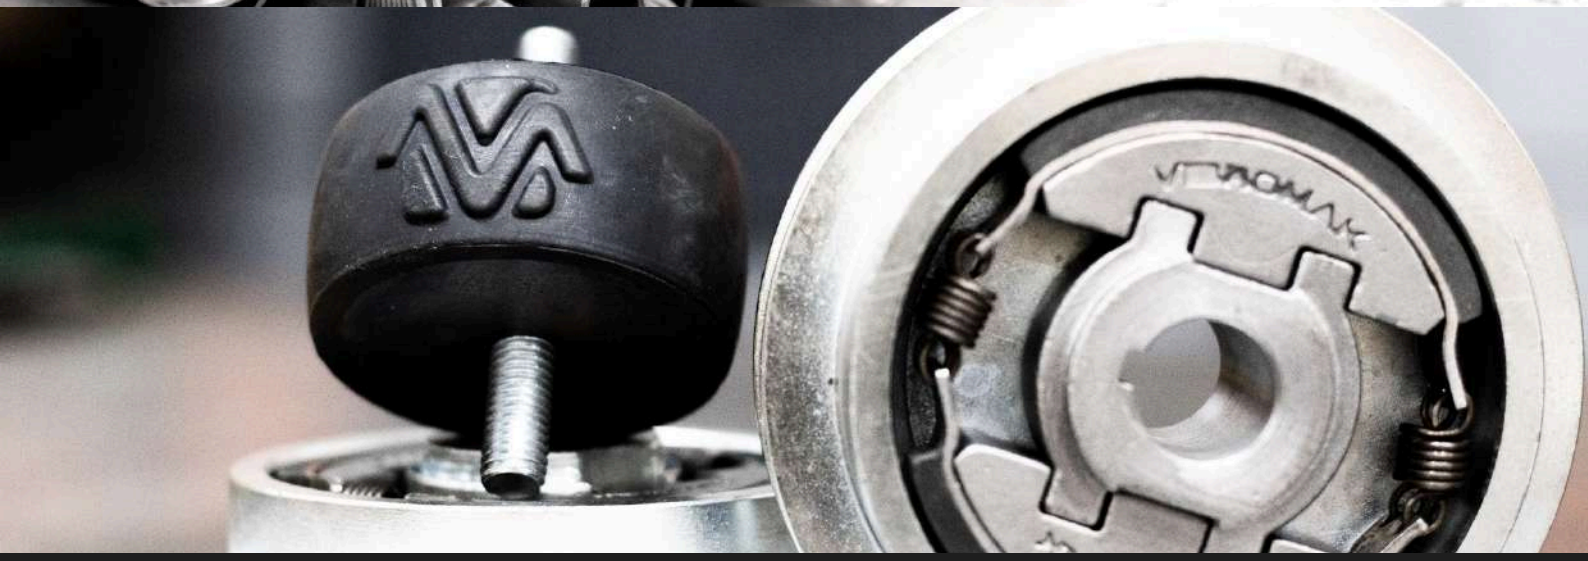

VBK ORIGINAL VIBROMAK

Com peças originais, sua máquina trabalha
mais, rende mais e dura muito mais!

Fale **conosco**

Matriz

Av. Yusaburo Sasazaki, 1900
Distrito Industrial Sto. Barion
Marília/SP - Brasil
CEP: 17512-031
+55 (14) 3415-4493
+55 (14) 9 8118-7979

Filial: São Paulo Capital

Lauzane, 649 - Capela do Socorro.
São Paulo/SP - Brasil
+55 (11) 3807-9037

Export

Phone: +55 14 3415-4493
export@vibromak.com.br

vibromakequipamentos

vibromakequipamentos